


# Carte E/S TTL, 48 entrées/sorties TTL numériques



PCI 32 bits

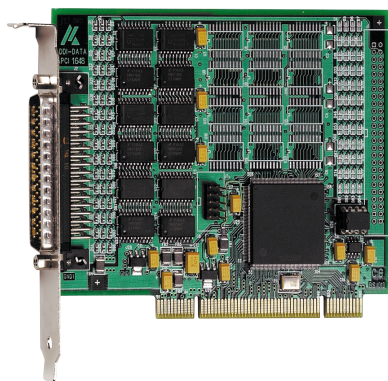

Windows  
Pilotes 64/32 bits

11/10/8/7/XP/2000/NT/98/95



## APCI-1648 – 48 numériques TTL E/S

Support jusqu'à 20 charges TTL LS

Configurable en groupe de 8 comme entrée ou sortie

Filtre sur chaque ligne d'E/S

### Caractéristiques techniques

- PCI 3,3 V ou 5 V
- 48 entrées/sortie numériques TTL
- 8 lignes (1 port) peuvent être configurées comme entrée ou sortie.
- Toutes les E/S sont à 5 V par des résistances de tirage.
- Programmation simple par des commandes de lecture ou d'écriture d'E/S

### Connexion

- Connecteur mâle D-Sub à 50 broches

### Logiciels

#### Pilotes et exemples

Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement de notre site web ([www.addi-data.com/drivers](http://www.addi-data.com/drivers)).

Des logiciels pour d'autres systèmes d'exploitation et environnements de programmation sont disponibles sur demande.

#### Fonctions ADDIPACK

- Digital input
- Digital output

### Spécifications

#### 48 E/S TTL

Entrées et sorties : 48 E/S numériques TTL

Adressage E/S : 128 octets

Accès : 8 bits, 32 bits

Programmation : via commandes d'écriture/lecture

Type de pilotes : 74ALVC164245

Tension d'entrée/sortie max. : niveau TTL

Courant de sortie : DC  $\pm 50$  mA

#### Immunité aux interférences

Le produit est conforme à la directive européenne concernant la compatibilité électromagnétique (CEM). Les tests sont réalisés par un laboratoire certifié CEM en accord avec la norme DIN EN IEC 61326-1. Les valeurs limites sont définies par la directive européenne concernant la compatibilité électromagnétique (CEM). Les rapports de test sont disponibles sur demande.

#### Configurations PC requises et conditions environnementales

Dimensions : 127 x 80 mm

Bus système : PCI 32 bits 3,3 / 5 V selon la spécification 2.2 (PCI-SIG)

Espace : 1 slot PCI

Tension d'alimentation : +5 V du PC

Consommation en courant : 100 mA  $\pm 10$  % (les canaux TTL connectés en sorties)

Connecteur : Connecteur mâle D-Sub à 50 broches

Température de fonctionnement : 0 à 60 °C (avec ventilation forcée)

### Références de commande

**APCI-1648** : Carte d'E/S TTL, 48 entrées/sorties numériques TTL. Manuel technique et pilotes inclus.

#### Accessoires

**PX8001** : Bloc de jonction à vis à 3 étages

**ST370-16** : Câble rond blindé, 2 m

