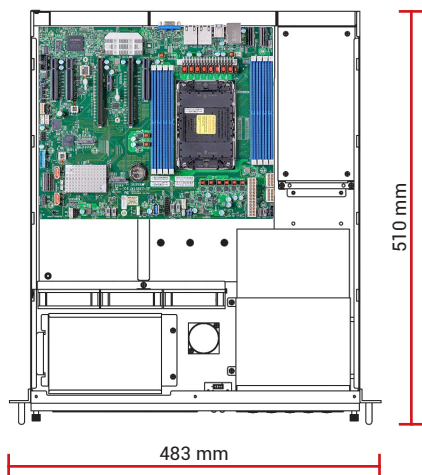


Server Industriali

Serie GO-214V - Chassis per Motherboard



Server Industriale 2U
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo



Chassis

IP-374- Rev.4

Dimensioni	Chassis 2U - 483 x 88 x 510 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 13"
Varianti	GO-214V-PF: Chassis con ventole PWM, colore nero. Alimentatore singolo. GO-214VR-PF: Chassis con ventole PWM, colore nero. Alimentatore ridondato.
Drives	1x 5.25", 1x 3.5", 1x 5.25" Slim, 3x 3.5" HDD interni
Ventilazione	3 x ventole 80mm (= 42.5 CFM cad.) sul fronte
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta con viti imperdibili, 2 x USB 3.0
Retro	Alloggiamento per 7 bracket low profile
Colore	Nero
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C


Complementi

Storage	- Dischi interni HDD / SSD / M.2 - Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 - Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	- Masterizzatore DVD - Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. - Tastiera beige/nera italiana/inglese - Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	- Ethernet Server Adapter - GPGPU / Schede Video - Schede Multi-Head - Schede I/O Analogiche e Digitali - Schede FPGA - Schede MULTISERIALI - Frame Grabber - MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418 Low Profile
Sistemi Operativi	- Windows® versioni Enterprise / Embedded - Windows® versioni Server - Linux


Fronte chiuso







Fronte aperto



Retro



Motherboard

				
	MBD-X13SEI-TF	MBD-X12DPL-NT6 MBD-X12DPL-i6	MBD-X12SPI-TF	MDB-X11DPL-i
CPU Preferred	• XEON GOLD 6430: 32C, 2.10GHz, 270W • XEON GOLD 5420+: 28C, 2GHz, 205W • XEON GOLD 5433+: 20C, 2.30GHz, 160W	• XEON GOLD 6326 (16C/2.9GHz/185W) • XEON GOLD 6330 (28C/2.0GHz/205W) • XEON GOLD 6348 (28C/ 2.60 GHz / 235W)		• XEON GOLD 6126: 12C, 2.60GHz, 125W • XEON GOLD 5220T: 18C, 1.90GHz, 105W • XEON GOLD 5120T: 14C, 2.2GHz, 105W • XEON SILVER 4216: 16C, 2.10GHz, 100W • XEON SILVER 4108: 8C, 1.80GHz, 85W • XEON SILVER 4208: 8C, 1.80GHz, 85W
Chipset	Intel C741	Intel C621A		Intel C621
RAM	DDR5 - 5600MHz, 8 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 3200MHz, 8 x DIMM, max. 2TB ECC REG.		DDR4 - 2666/2400/2133MHz, 8 x DIMM, max. 1TB ECC REG.
Graphics	ASPEED AST2600 BMC			ASPEED AST2500 BMC VGA
Ethernet	2 x 10 GbE 1x IPMI LAN port	2 x 10 GbE (i6= 2 x GbE) 1 IPMI LAN port	2 x 10 GbE 1 IPMI LAN port	2 GbE + 1 IPMI LAN port
SATA ports	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	14 x SATA3 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA3 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)
M.2 slots	2 x M.2 NVMe; M-Key, 2280/22110		1 x M.2 SATA / NVMe; M-Key, 2280/22110	1 x M.2 PCIe 3.0 x4
NVME Ports	2 x MCIO PCIe 5.0 x8	1 x PCIe 4.0 NVMe x8	1 x PCIe 3.0 NVMe x4	--
USB	2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen1 (2 rear; 1 via header; 1 type A)	5 x USB 3.2 (2 via header; 2 rear)	4 x USB 2.0 (2 via header; 2 rear) 5 x USB 3.2 Gen1 (2 via header; 2 rear)	4 x USB 2.0 3 x USB 3.0
COM	1 x COM (header)	1 x COM (1 header)	1 x COM (1 header)	1 x COM (1 header)
TPM	Yes			
Expansion slots	2 x PCIe 5.0 x16, 3 x PCIe 5.0 x8,	4 x PCIe 4.0 x16	2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8 (in x16 slot), 2 x PCIe 4.0 x8	2 x PCIe 3.0 x16, 3 x PCIe 3.0 x8, 1 x PCIe 3.0 x4 (in x8)
I/O shield	1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 2 x 10 GbE, 1 x IPMI	1 x VGA, 4 x USB 3.2, 2 x 10GbE; 1 x IPMI	1 x VGA, 2 x USB, 2 x USB 3.2, 2 x 10GbE; 1 x IPMI	1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN

Alimentatori (profondità max 250 mm)

AC



EN 62368

FSP700-50WEB

2U Single 700W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	58A	-	0.5A	4.0A

Input

90 ~ 264VAC Full Range

MTBF

100.000 h

Dimensioni

100x70x240 mm

AC



EN 62368

Z-ZRH2-5800K2V-PM12

2U Redundant 800W

+ Staffe

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	66A	-	0.5A	3.5A

Input

100V ~ 264VAC

MTBF

180.506 h

Dimensioni

84x76x245 mm

DC



EN 62368

Z-DZRH2-5800V2V

2U Redundant 800W

+ Staffe

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	66A	-	0.5A	3.5A

Input

-36V ~ -72VDC

MTBF

173.645 h

Dimensioni

76x84x245 mm