

Microrack VME

Serie VMT3400A - Tower slim - schede 6U




Caratteristiche


- ▶ Microrack in contenitore trasportabile
- ▶ Versione compatta
- ▶ Backplane VMEbus fino a 3 slot VME o VME64x
- ▶ Possibilità customizzazioni

Layout

Fronte

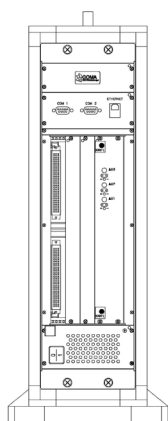

Retro

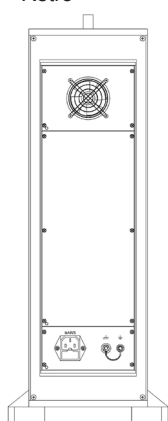

Specifiche Meccaniche

VM-106 - Rev.2

Dimensioni	223.4 x 576 x 371.6 mm
Alloggiamento	Alloggiamento in contenitore dotato di maniglia trasporto e piedini di appoggio (profondità 400 mm)
Materiale	Lega di Alluminio
Trattamento superficiale	Surtech 650
Ventilazione	Verticale con presa d'aria sul fronte ed emissione sul retro tramite ventola di estrazione
Drives frontali	2 x 3.5" Drive
Accessori inclusi	• Modulo di ventilazione adeguato alla potenza dissipata ed alla configurazione prevista • Led presenza tensioni • Interruttore, presa di rete e fusibili • Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica.
Opzioni	• Riporto COM1, COM2, LAN sul fronte

Backplane

Backplane VME 6U monolitico 2-3 slot

Alimentazione

- Alimentatore modulare 6U 8HP
power input: 100-240VAC, min 400W
- Alimentatore modulare 6U 8HP
power input: 36-72VDC, min 400W

Specifiche Ambientali

Shock	15g/11ms
Vibrazioni	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
Umidità	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
Protezione (IEC 60529)	IP 20
Temperatura operativa	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
Temperatura storage	-40°C ÷ +85°C