


PC Industriali


Serie GO-406ATXR - Chassis per Motherboard




PC Industriale 4U
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo

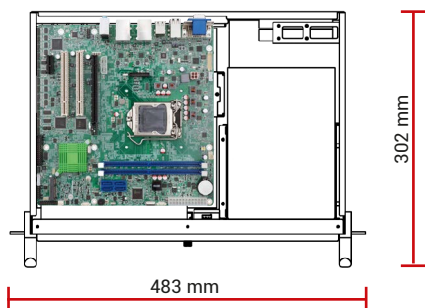

Fronte



Retro



Chassis

IP-241 - Rev.15

Dimensioni	Chassis 4U - 483 x 177 x 302 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 9.6" x 9.6"
Varianti	GO-406ATXR: Chassis colore nero
Drives	2 x 5.25" + 4 x 2.5" interni
Ventilazione	2 x ventole 92mm (= 51 CFM cad.)
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte lavabile 30ppi
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Sportello con vite imperdibile
Retro	Alloggiamento per 4 bracket full size
Altro	Struttura per drives Barra di ritenzione schede ad altezza regolabile
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	• Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 • Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	• Masterizzatore DVD • Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. • Tastiera beige/nera italiana/inglese • Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	• Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	• Windows® versioni Enterprise / Embedded • Windows® versioni Server • Linux

