


Microrack VPX

Serie VPX5283C3N - Chassis 5U a quattro sezioni per schede 3U VPX

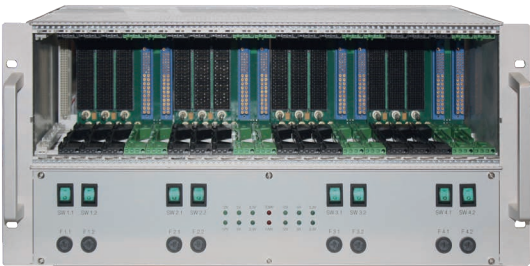


Caratteristiche


- Piattaforma multisezione per schede 3U VPX
- 4 Backplane 3 slot VITA 65 / Open VPX
- Predisposizione per 8 alimentatori frontali
- Predisposizione per RTM 3U

Layout

Fronte

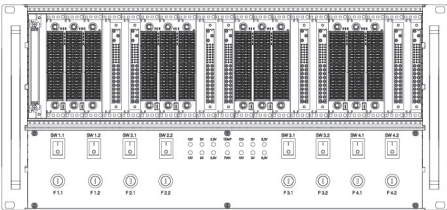

Retro

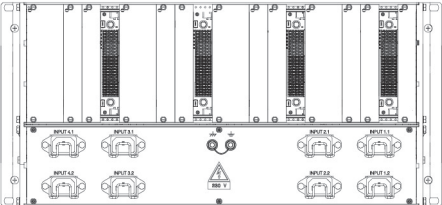

Specifiche Meccaniche

Dimensioni	5U 84TE 283 mm
Alloggiamento	Montaggio a rack 19"
Struttura	Schermatura EMI / EMC
Montaggio schede	Moduli VPX 3U/160mm frontali Guide per RTM 3U
Materiale	Lega di Alluminio, 2.5 mm
Trattamento superficiale	Surtech 650
Ventilazione	Presa d'aria dal basso ed emissione aria superiormente
Unità di ventilazione	• Interna • 4 ventole 92 mm • Ciascuna ventola: 60 CFM (min), 39dB (max)
Accessori inclusi	• Guidaschede • Pannelli di completamento EMC • Doppio interruttore, doppio fusibile e doppia presa di rete per sezione • Led presenza tensione • Led fan fail • Led temp fail

Backplane

Singola sezione	1 x Backplane 3U, 12HP, 3 slot, Open VPX per sezione 1 x Payload slot 2 x Peripheral slot
-----------------	---

Alimentazione

Singola sezione	Predisposizione per: 2 x alimentatore modulare 3U, 4TE, 200W, ridondato per sezione
-----------------	--

Monitoraggio

Sistema	Predisposizione per: Scheda 3U, 4TE per monitoraggio locale e remoto del sistema
---------	---

Specifiche Ambientali

Shock	50m/s ² , 30ms
Vibrazioni	1m/s ² , 5...150Hz
Umidità	5...90%
Temperatura operativa	0°C ÷ +45°C
Temperatura storage	-40°C ÷ +75°C