

Workstation Industriali

Serie GO-210V - Chassis per Motherboard




Workstation Industriale 2U

Configurato su richiesta

Burn in climatico su ogni apparato

Test Report di collaudo

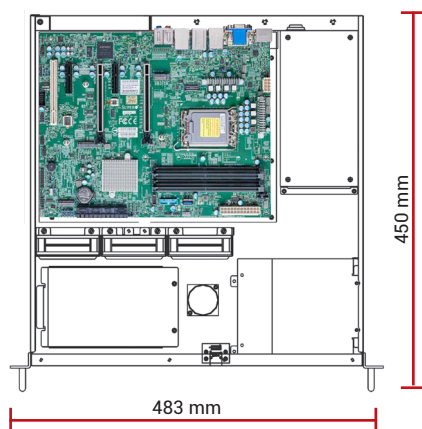

Chassis


IP-202- Rev.1

Dimensioni	Chassis 2U - 483 x 88 x 450 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 9.6"
Varianti	GO-210V: Chassis colore nero. Alimentatore singolo. GO-210VR: Chassis colore nero. Alimentatore ridondato.
Drives	1 CDROM Slim + 1 x 3.5" oppure 1 x 5.25"; 3 x 3.5" interni
Ventilazione	3 x ventole 80mm (= 42.5 CFM cad.) sul fronte
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta con viti imperdibili, 2 x USB
Retro	Alloggiamento per 7 bracket low profile
Colore	Nero
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C


Complementi

Storage	• Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 • Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	• Masterizzatore DVD • Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. • Tastiera beige/nera PS2/USB italiana/inglese • Mouse ottico PS2/USB
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	• Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418 Low Profile
Sistemi Operativi	• Windows® versioni Enterprise / Embedded • Windows® versioni Server • Linux

Fronte



Retro



Motherboard

					
	MBD-X13SAE-F	MBD-X12SCA-F	IMB-M45	IMB-M43-C236	IMBA-C2360-i2
CPU Preferred	• i9-14900: 24C, 2.00GHz, 65-219W • i7-14700: 20C, 2.10GHz, 65-219W • i5-14500: 10C, 2.50GHz, 65-148W • i3-14100: 4C, 3.50GHz, 60-110W • i7-13700E: 16C, 1.90GHz, 65W • i5-13500E: 14C, 4.40GHz, 65W • i3-13100E: 4C, 3.30GHz, 60W • i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W • i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W • i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W	• i9-10900E-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i9-10900-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i7-10700E-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W • i5-10400-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W	• E-2278GE: 8C, 3.3GHz, 80W • E-2226GE: 6C, 3.4GHz, 80W • i7-9700E: 8C, 2.6GHz, 65W • i5-9500E: 6C, 3.0GHz, 65W • i3-9100E: 4C, 3.1GHz, 65W	• E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W	• E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W
Chipset	Intel W680	Intel W480	Intel C246	Intel C236	Intel C236
RAM	DDR5-4400MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2933MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2666MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2133 / 2400MHz 4x DIMM max 64GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4 - 2133MHz 4x DIMM, max 64GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM
Graphics	VGA, DVI-D, DP, HDMI	VGA, HDMI, DVI-D, DP	VGA, HDMI, DP	VGA, 2 DP	VGA, DVI-D, HDMI, iDP
Ethernet	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE
SATA Ports	8x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)		6x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	
M.2 Slots	3x M.2 M-Key 2280, PCI-E 4.0 x4	2x M.2 M-Key 2280/110, PCI-E 3.0 x4	--	--	--
NVME Ports	--	--	--	--	--
USB	4x USB 2.0 (2 via header; 2 rear) 3x USB 3.2 Gen1 4x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen2x2	2x USB 2.0 3x USB 3.2 Gen1 5x USB 3.2 Gen2	6x USB 3.1 Gen2 6x USB 2.0	6x USB 2.0 8x USB 3.0	6x USB 2.0 5x USB 3.0
COM	1x COM Header	1x COM Header	2x RS-232/422/485 4x RS-232	4x RS-232 2x RS-232/422/485	4x RS-232 2x RS-422/485
Other	Audio	Audio	Audio, PS2 combo, LPT, DIO	Audio, PS2, LPT, DIO	Audio
Expansion slots	• 2x PCI-E 5.0 x16 • 2x PCI-E 3.0 x4 • 1x PCI	• 1x PCI-E 3.0 x4, • 2x PCI-E 3.0 x16 (16/NA or 8/8) • 1x PCI 32bit	• 2x PCI-E 3.0 x16 (16/NA or 8/8) • 3x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI	• 2x PCI-E 3.0 x16 • 1x PCI-E 3.0 x4 16/NA/NA or 8/8/NA or 4/4/8 • 2x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI	• 2x PCI-E 3.0 x8 • 2 x PCI • 3x PCI-E 3.0 x4
I/O shield	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, IPMI LAN, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2, 2x GbE, Audio	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, IPMI LAN, 6x USB 3.2, 2x GbE, 6x USB 3, Audio	1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 4x USB 3.1 Gen2 2x RS-232/422/485 2x GbE , Audio	2x DP, 1x VGA, PS2, 6x USB, 2x LAN, 2x COM, Audio	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, PS2, 6x USB, 2x LAN, Audio

Alimentatori (profondità max 250 mm)

AC



EN 62368

Z-P2H-5400V

2U Single 400W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
22A	22A	32A	-	0.8A	3.5A

Input

90 ~ 264VAC Full Range

MTBF

144.647 h

Dimensioni

100x70x215 mm

AC





EN 62368

Z-ZRH2-5800K2V-PM12

2U Redundant 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	66A	-	0.5A	3.5A

Input

100V ~ 264VAC

MTBF

180.506 h

Dimensioni

84x76x245 mm

DC





EN 62368

Z-DZRH2-5800V2V

2U Redundant 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	66A	-	0.5A	3.5A

Input

-36V ~ -72VDC

MTBF

173.645 h

Dimensioni

76x84x245 mm