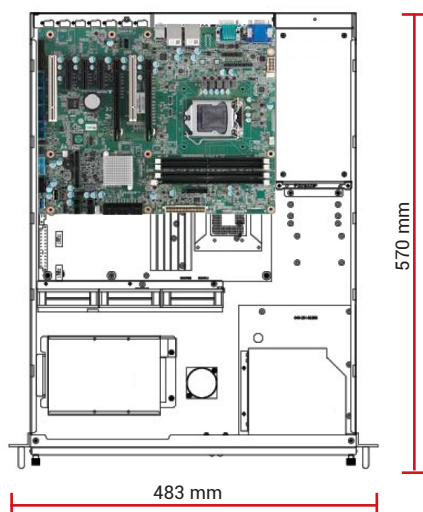


Workstation Industriali

Serie GO-215H - Chassis per Motherboard



Workstation Industriale 2U
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo



Chassis


IP-342- Rev.6

Dimensioni	Chassis 2U - 483 x 88 x 570 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 13"
Varianti	• GO-215H: Chassis colore nero. Riser nel 6° slot. • GO-215H-7TH: Chassis colore nero. Riser nel 7° slot.
Drives	1x 5.25" CD-ROM slim, 3x 3.5" HDD, 2x 3.5" Swappable Trays
Ventilazione	3 ventole x 80mm (= 42.5 CFM)
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte lavabile
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta drives con viti imperdibili, 2 x USB
Retro	Alloggiamento per 3 bracket full size
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +45°C Storage -20°C... +70°C


Complementi

Storage	• Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 • Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	• Masterizzatore DVD • Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. • Tastiera beige/nera italiana/inglese • Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Riser backplane	• RISER2U-2X16: Riser 2U PCI-E x16 • ARC2-733-X160X4C5V3: Riser 2U PCI-E x16 - 1 x PCI-E x16 + 1 x PCI-E x4
Schede I/O	• Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	• Windows® versioni Enterprise / Embedded • Windows® versioni Server • Linux






Fronte



Retro



Motherboard

					
	MBD-X13SAE-F	MBD-X12SCA-F	IMB-M45	IMB-M43-C236	IMBA-C2360-i2
CPU Preferred	• i9-14900: 24C, 2.00GHz, 65-219W • i7-14700: 20C, 2.10GHz, 65-219W • i5-14500: 10C, 2.50GHz, 65-148W • i3-14100: 4C, 3.50GHz, 60-110W • i7-13700E: 16C, 1.90GHz, 65W • i5-13500E: 14C, 4.40GHz, 65W • i3-13100E: 4C, 3.30GHz, 60W • i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W • i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W • i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W	• i9-10900E-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i9-10900-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i7-10700E-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W • i5-10400-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W	• E-2278GE: 8C, 3.3GHz, 80W • E-2226GE: 6C, 3.4GHz, 80W • i7-9700E: 8C, 2.6GHz, 65W • i5-9500E: 6C, 3.0GHz, 65W • i3-9100E: 4C, 3.1GHz, 65W	• E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W	• E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W
Chipset	Intel W680	Intel W480	Intel C246	Intel C236	Intel C236
RAM	DDR5-4400MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2933MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2666MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2133 / 2400MHz 4x DIMM max 64GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4 - 2133MHz 4x DIMM, max 64GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM
Graphics	VGA, DVI-D, DP, HDMI	VGA, HDMI, DVI-D, DP	VGA, HDMI, DP	VGA, 2 DP	VGA, DVI-D, HDMI, iDP
Ethernet	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE
SATA Ports	8x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	6x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)		
M.2 Slots	3x M.2 M-Key 2280, PCI-E 4.0 x4	2x M.2 M-Key 2280/110, PCI-E 3.0 x4	--	--	--
NVME Ports	--	--	--	--	--
USB	4x USB 2.0 (2 via header; 2 rear) 3x USB 3.2 Gen1 4x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen2x2	2x USB 2.0 3x USB 3.2 Gen1 5x USB 3.2 Gen2	6x USB 3.1 Gen2 6x USB 2.0	6x USB 2.0 8x USB 3.0	6x USB 2.0 5x USB 3.0
COM	1x COM Header	1x COM Header	2x RS-232/422/485 4x RS-232	4x RS-232 2x RS-232/422/485	4x RS-232 2x RS-422/485
Other	Audio	Audio	Audio, PS2 combo, LPT, DIO	Audio, PS2, LPT, DIO	Audio
Expansion slots	• 2x PCI-E 5.0 x16 • 2x PCI-E 3.0 x4 • 1x PCI	• 1x PCI-E 3.0 x4, • 2x PCI-E 3.0 x16 (16/NA or 8/8) • 1x PCI 32bit	• 2x PCI-E 3.0 x16 (16/NA or 8/8) • 3x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI	• 2x PCI-E 3.0 x16 • 1x PCI-E 3.0 x4 16/NA/NA or 8/8/NA or 4/4/8 • 2x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI	• 2x PCI-E 3.0 x8 • 2 x PCI • 3x PCI-E 3.0 x4
I/O shield	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, IPMI LAN, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2, 2x GbE, Audio	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, IPMI LAN, 6x USB 3.2, 2x GbE, 6x USB 3, Audio	1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 4x USB 3.1 Gen2 2x RS-232/422/485 2x GbE , Audio	2x DP, 1x VGA, PS2, 6x USB, 2x LAN, 2x COM, Audio	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, PS2, 6x USB, 2x LAN, Audio

Alimentatori (profondità max 300 mm)

AC



EN 62368

Z-P2H-5400V: 2U Single 400W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
22A	22A	32A	-	0.8A	3.5A

Input 90 ~ 264VAC Full Range
MTBF 144.647 h
Dimensioni 100x70x215 mm

AC



EN 62368

Z-P2M-5800V: 2U Single 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	62A	-	0.8A	3.0A

Input 100 ~ 240VAC Full Range
MTBF 93.283 h
Dimensioni 100x70x280 mm

AC



EN 62368

Z-R2G-5600V4V: 2U Red 600W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	48A	-	0.8A	3.5A

Input 100 ~ 240VAC Full Range
MTBF 142.896 h
Dimensioni 101x82x276 mm



GO-215H
Vista dall'alto
senza copertura superiore