


Server Industriali

Serie GO-314 - Chassis per Motherboard



Server Industriale 3U
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo

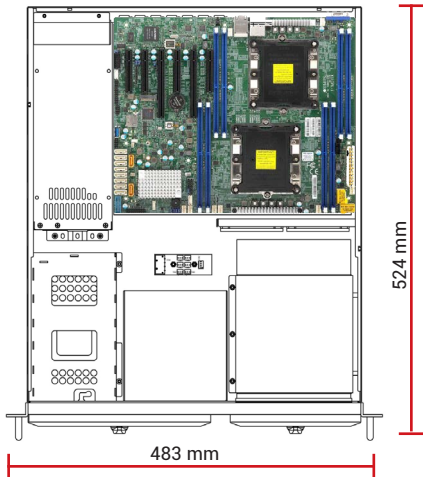

Chassis


IP-301 - Rev.11

Dimensioni	Chassis 3U - 483 x 133 x 524 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 10.5"
Varianti	GO-314-PF: Chassis, con ventole PWM, colore nero. Alimentatore singolo. GO-314R-PF: Chassis, con ventole PWM, colore nero. Alimentatore ridondato.
Drives	2 x 5.25" + 4 x 3.5" + 1 x 3.5" estraibili
Ventilazione	1 x ventola 120mm (= 108 CFM cad.) opzione: 2 x ventole 60mm (=23.5 CFM cad) e 4 x ventole 40mm (=15.3 CFM cad.)
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD e LAN
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	2 x USB
Retro	Alloggiamento per 7 bracket full size
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	- Dischi interni HDD / SSD / M.2 - Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 - Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	- Masterizzatore DVD - Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. - Tastiera beige/nera italiana/inglese - Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	- Ethernet Server Adapter - GPGPU / Schede Video - Schede Multi-Head - Schede I/O Analogiche e Digitali - Schede FPGA - Schede MULTISERIALI - Frame Grabber - MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418 Low Profile
Sistemi Operativi	- Windows® versioni Enterprise / Embedded - Windows® versioni Server - Linux



Fronte



Retro



Motherboard



	MBD-X13SEI-TF	MBD-X12DPL-TN6 MBD-X12DPL-i6	MBD-X12SPI-TF	MDB-X11DPL-i
CPU Preferred	• XEON GOLD 6430: 32C, 2.10GHz, 270W • XEON GOLD 5420+: 28C, 2GHz, 205W • XEON GOLD 5433+: 20C, 2.30GHz, 160W	• XEON GOLD 6326 (16C/2.9GHz/185W) • XEON GOLD 6330 (28C/2.0GHz/205W) • XEON GOLD 6348 (28C/ 2.60 GHz / 235W)		• XEON GOLD 6126: 12C, 2.60GHz, 125W • XEON GOLD 5220T: 18C, 1.90GHz, 105W • XEON GOLD 5120T: 14C, 2.2GHz, 105W • XEON SILVER 4216: 16C, 2.10GHz, 100W • XEON SILVER 4108: 8C, 1.80GHz, 85W • XEON SILVER 4208: 8C, 1.80GHz, 85W
Chipset	Intel C741	Intel C621A		Intel C621
RAM	DDR5 - 5600MHz, 8 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 3200MHz, 8 x DIMM, max. 2TB ECC REG.		DDR4 - 2666/2400/2133MHz, 8 x DIMM, max. 1TB ECC REG.
Graphics	ASPEED AST2600 BMC			ASPEED AST2500 BMC VGA
Ethernet	2 x 10 GbE 1 x IPMI LAN port	2 x 10 GbE (i6= 2 x GbE) 1 IPMI LAN port	2 x 10 GbE 1 IPMI LAN port	2 GbE + 1 IPMI LAN port
SATA ports	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	14 x SATA3 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA3 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)
M.2 slots	2 x M.2 NVMe; M-Key, 2280/22110			1 x M.2 PCIe 3.0 x4
NVME Ports	2 x MCIO PCIe 5.0 x8	1 x PCIe 4.0 NVMe x8	1 x PCIe 3.0 NVMe x4	--
USB	2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen1 (2 rear; 1 via header; 1 type A)	5 x USB 3.2 (2 via header; 2 rear)	4 x USB 2.0 (2 via header; 2 rear) 5 x USB 3.2 Gen1 (2 via header; 2 rear)	4 x USB 2.0 3 x USB 3.0
COM	1 x COM (header)	1 x COM (1 header)	1 x COM (1 header)	1 x COM (1 header)
TPM	Yes			
Expansion slots	2 x PCIe 5.0 x16, 3 x PCIe 5.0 x8,	4 x PCIe 4.0 x16	2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8 (in x16 slot), 2 x PCIe 4.0 x8	2 x PCIe 3.0 x16, 3 x PCIe 3.0 x8, 1 x PCIe 3.0 x4 (in x8)
I/O shield	1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 2 x 10 GbE, 1 x IPMI	1 x VGA, 4 x USB 3.2, 2 x 10GbE; 1 x IPMI	1 x VGA, 2 x USB, 2 x USB 3.2, 2 x 10GbE; 1 x IPMI	1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN

Alimentatori (profondità max 250 mm)

AC



EN 62368

Z-P2H-5400V: 2U Single 400W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
22A	22A	32A	-	0.8A	3.5A
Input 90 ~ 264VAC Full Range					
MTBF 144.647 h					
Dimensioni 100x70x215 mm					

AC



EN 62368

Z-FSP800-50FS: 2U Redundant 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	65A	-	0.3A	4.5A
Input 90 ~ 264VAC					
MTBF 500.000 h					
Dimensioni 76x83.8x250 mm					



GO-314
Vista frontale chiusa

DC



EN 62368

Z-BP2H-5460V: 2U Single 460W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	37A	-	0.8A	3A
Input 18~36VDC					
MTBF 133.707 h					
Dimensioni 100x70x215 mm					

DC



EN 62368

Z-DZRH2-5800V2V: 2U Redundant 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	66A	-	0.5A	3.5A
Input -36V ~ -72VDC					
MTBF 173.645 h					
Dimensioni 76x84x245 mm					



GO-314
Vista posteriore