


Workstation Industriali

Serie GO-353 - Chassis per Motherboard



Workstation Industriale 3U
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo

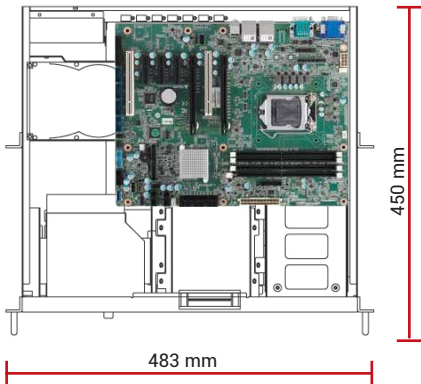

Chassis


IP-300- Rev.29

Dimensioni	Chassis 3U - 483 x 133 x 400 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 10"
Varianti	• GO-353: Chassis colore nero. Alimentatore 2U singolo.. • GO-353R: Chassis colore nero. Alimentatore 2U ridondato.
Drives	1 x 5.25" + 1 x 3.5" + 2 x 3.5" estraibili
Ventilazione	FA3B082530DS021: 1 x ventola 80mm (=41 CFM) @ 33dbA FA3V042030DS011: 2 x ventole 40mm (=7 CFM cad.) @ 27.5dbA FA3V062510DS011: 2 x ventole 60mm (=23.5 CFM cad.) @ 33.5dbA
Led sul fronte	LED per Power, funzionalità HDD e LAN
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	2 x USB
Retro	Alloggiamento per 7 bracket full size
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C


Complementi

Storage	• Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD • Soluzioni SATA / SAS
Media	• Masterizzatore DVD • Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. • Tastiera beige/nera italiana/inglese • Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS
Schede I/O	• Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	• Windows® versioni Enterprise / Embedded • Windows® versioni Server • Linux





Fronte



Retro



Motherboard



	MBD-X13SAE-F	MBD-X12SCA-F	IMB-M45	IMB-M43-C236	IMBA-C2360-i2
CPU Preferred	• i9-14900: 24C, 2.00GHz, 65-219W • i7-14700: 20C, 2.10GHz, 65-219W • i5-14500: 10C, 2.50GHz, 65-148W • i3-14100: 4C, 3.50GHz, 60-110W • i7-13700E: 16C, 1.90GHz, 65W • i5-13500E: 14C, 4.40GHz, 65W • i3-13100E: 4C, 3.30GHz, 60W • i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W • i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W • i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W	• i9-10900E-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i9-10900-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i7-10700E-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W • i5-10400-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W	• E-2278GE: 8C, 3.3GHz, 80W • E-2226GE: 6C, 3.4GHz, 80W • i7-9700E: 8C, 2.6GHz, 65W • i5-9500E: 6C, 3.0GHz, 65W • i3-9100E: 4C, 3.1GHz, 65W	• E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W	• E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W
Chipset	Intel W680	Intel W480	Intel C246	Intel C236	Intel C236
RAM	DDR5-4400MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2933MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2666MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2133 / 2400MHz 4x DIMM max 64GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4 - 2133MHz 4x DIMM, max 64GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM
Graphics	VGA, DVI-D, DP, HDMI	VGA, HDMI, DVI-D, DP	VGA, HDMI, DP	VGA, 2 DP	VGA, DVI-D, HDMI, iDP
Ethernet	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE
SATA Ports	8x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	6x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)		
M.2 Slots	3x M.2 M-Key 2280, PCI-E 4.0 x4	2x M.2 M-Key 2280/110, PCI-E 3.0 x4	--	--	--
NVME Ports	--	--	--	--	--
USB	4x USB 2.0 (2 via header; 2 rear) 3x USB 3.2 Gen1 4x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen2x2	2x USB 2.0 3x USB 3.2 Gen1 5x USB 3.2 Gen2	6x USB 3.1 Gen2 6x USB 2.0	6x USB 2.0 8x USB 3.0	6x USB 2.0 5x USB 3.0
COM	1x COM Header	1x COM Header	2x RS-232/422/485 4x RS-232	4x RS-232 2x RS-232/422/485	4x RS-232 2x RS-422/485
Other	Audio	Audio	Audio, PS2 combo, LPT, DIO	Audio, PS2, LPT, DIO	Audio
Expansion slots	• 2x PCI-E 5.0 x16 • 2x PCI-E 3.0 x4 • 1x PCI	• 1x PCI-E 3.0 x4, • 2x PCI-E 3.0 x16 (16/NA or 8/8) • 1x PCI 32bit	• 2x PCI-E 3.0 x16 (16/NA or 8/8) • 3x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI	• 2x PCI-E 3.0 x16 • 1x PCI-E 3.0 x4 16/NA/NA or 8/8/NA or 4/4/8 • 2x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI	• 2x PCI-E 3.0 x8 • 2 x PCI • 3x PCI-E 3.0 x4
I/O shield	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, iPMI LAN, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2, 2x GbE, Audio	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, iPMI LAN, 6x USB 3.2, 2x GbE, 6x USB 3, Audio	1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 4x USB 3.1 Gen2 2x RS-232/422/485 2x GbE , Audio	2x DP, 1x VGA, PS2, 6x USB, 2x LAN, 2x COM, Audio	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, PS2, 6x USB, 2x LAN, Audio

Alimentatori (profondità max 300 mm)

AC



EN 62368

Z-P2H-5400V: 2U Single 400W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
22A	22A	32A	-	0.8A	3.5A
Input 90 ~ 264VAC Full Range					
MTBF 144.647 h					
Dimensioni 100x70x215 mm					

AC



EN 62368

Z-P2M-5800V: 2U Single 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	62A	-	0.8A	3.0A
Input 100 ~ 240VAC Full Range					
MTBF 93.283 h					
Dimensioni 100x70x280 mm					

AC



EN 62368

Z-FSP800-50FS: 2U Redundant 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+12VSB
25A	25A	65A	-	0.3A	4.5A
Input 90 ~ 264VAC					
MTBF 500.000 h					
Dimensioni 76x83.8x250 mm					

DC



Z-BZRH2-5550V2: 2U Redundant 550W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	45A	-	0.5A	3.5A
Input -21 ~ -36VDC					
MTBF 176.265 h					
Dimensioni 76x84x245 mm					

DC



EN 62368

Z-DZRH2-5800V2: 2U Redundant 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	66A	-	0.5A	3.5A
Input -36V ~ -72VDC					
MTBF 173.645 h					
Dimensioni 76x84x245 mm					