


Workstation Industriali

Serie GO-414ATXR - Chassis per Motherboard



Workstation Industriale 4U
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo

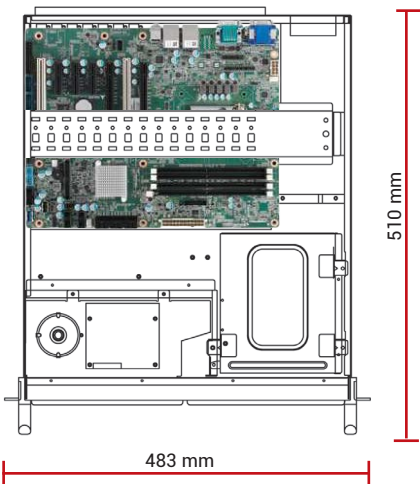

Chassis


IP-199 - Rev.24

Dimensioni	Chassis 4U - 483 x 177 x 510 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 9.6"
Varianti	- GO-414ATXB-PF: Chassis con con ventole PWM, colore nero - GO-414ATX-W-PF: Chassis con ventole PWM, colore beige
Drives	3 x 5.25" + 1 x 3.5" esterni; 1 x 3.5" interno
Ventilazione	2 x ventole 120mm (= 108 CFM cad.)
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte lavabile
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta drives con serratura, 2 USB
Retro	Alloggiamento per 7 bracket full size
Altro	Struttura per drives ammortizzata Barra di ritenzione schede ad altezza regolabile
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C


Complementi

Storage	- Dischi interni HDD / SSD / M.2 - Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 - Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	- Masterizzatore DVD - Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. - Tastiera beige/nera italiana/inglese - Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	- Ethernet Server Adapter - GPGPU / Schede Video - Schede Multi-Head - Schede I/O Analogiche e Digitali - Schede FPGA - Schede MULTISERIALI - Frame Grabber - MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	- Windows® versioni Enterprise / Embedded - Windows® versioni Server - Linux





Fronte



Retro



Motherboard



	MBD-X13SAE-F	MBD-X12SCA-F	IMB-M45	IMB-M43-C236	IMBA-C2360-i2
CPU Preferred	• i9-14900: 24C, 2.00GHz, 65-219W • i7-14700: 20C, 2.10GHz, 65-219W • i5-14500: 10C, 2.50GHz, 65-148W • i3-14100: 4C, 3.50GHz, 60-110W • i7-13700E: 16C, 1.90GHz, 65W • i5-13500E: 14C, 4.40GHz, 65W • i3-13100E: 4C, 3.30GHz, 60W • i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W • i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W • i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W	• i9-10900E-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i9-10900-2G8: 10C, 3.3GHz, 65W • i7-10700E-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W • i5-10400-2G9: 8C, 2.9GHz, 65W	• E-2278GE: 8C, 3.3GHz, 80W • E-2226GE: 6C, 3.4GHz, 80W • i7-9700E: 8C, 2.6GHz, 65W • i5-9500E: 6C, 3.0GHz, 65W • i3-9100E: 4C, 3.1GHz, 65W	• E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W	• E3-1275V5: 4C, 3.6GHz, 80W • E3-1225V5: 4C, 3.3GHz, 80W • E3-1275V6: 4C, 3.80GHz, 73W • E3-1225V6: 4C, 3.30GHz, 73W • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W
Chipset	Intel W680	Intel W480	Intel C246	Intel C236	Intel C236
RAM	DDR5-4400MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2933MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2666MHz 4x DIMM max 128GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4-2133 / 2400MHz 4x DIMM max 64GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM	DDR4 - 2133MHz 4x DIMM, max 64GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM
Graphics	VGA, DVI-D, DP, HDMI	VGA, HDMI, DVI-D, DP	VGA, HDMI, DP	VGA, 2 DP	VGA, DVI-D, HDMI, iDP
Ethernet	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE	2 GbE
SATA Ports	8x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)	6x SATA3 600, (support RAID 0,1,5,10)		
M.2 Slots	3x M.2 M-Key 2280, PCI-E 4.0 x4	2x M.2 M-Key 2280/110, PCI-E 3.0 x4	--	--	--
NVME Ports	--	--	--	--	--
USB	4x USB 2.0 (2 via header; 2 rear) 3x USB 3.2 Gen1 4x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen2x2	2x USB 2.0 3x USB 3.2 Gen1 5x USB 3.2 Gen2	6x USB 3.1 Gen2 6x USB 2.0	6x USB 2.0 8x USB 3.0	6x USB 2.0 5x USB 3.0
COM	1x COM Header	1x COM Header	2x RS-232/422/485 4x RS-232	4x RS-232 2x RS-232/422/485	4x RS-232 2x RS-422/485
Other	Audio	Audio	Audio, PS2 combo, LPT, DIO	Audio, PS2, LPT, DIO	Audio
Expansion slots	• 2x PCI-E 5.0 x16 • 2x PCI-E 3.0 x4 • 1x PCI	• 1x PCI-E 3.0 x4, • 2x PCI-E 3.0 x16 (16/NA or 8/8) • 1x PCI 32bit	• 2x PCI-E 3.0 x16 (16/NA or 8/8) • 3x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI	• 2x PCI-E 3.0 x16 • 1x PCI-E 3.0 x4 16/NA/NA or 8/8/NA or 4/4/8 • 2x PCI-E x4 Gen.3 • 2x PCI	• 2x PCI-E 3.0 x8 • 2 x PCI • 3x PCI-E 3.0 x4
I/O shield	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, iPMI LAN, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2, 2x GbE, Audio	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, iPMI LAN, 6x USB 3.2, 2x GbE, 6x USB 3, Audio	1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 4x USB 3.1 Gen2 2x RS-232/422/485 2x GbE , Audio	2x DP, 1x VGA, PS2, 6x USB, 2x LAN, 2x COM, Audio	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D, PS2, 6x USB, 2x LAN, Audio

Alimentatori

AC



EN 62368

FSP600-80PSA
PS2 Single 600W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	16A	0.1A	0.5A	4A
Input					
90~264VAC Full Range					
MTBF					
100.000 h					
Dimensioni					
150x86x140 mm					

AC



EN 62368

Z-HG2-5600V
PS2 Single 600W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	45A	-	0.8A	3.5A
Input					
100~240VAC Full Range					
MTBF					
171.848 h					
Dimensioni					
150x86x140 mm					

AC



EN 62368

Z-MRPS2-500-2AC
PS2 Redundant 500W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
20A	20A	40A	0.3A	0.5A	3A
Input					
90V~264VAC					
MTBF					
>100.000 h					
Dimensioni					
150x84x190 mm					

DC



EN 62368

BES-540C
PS2 Single 400W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	30A	-	0.8A	3.5A
Input					
20VDC...36VDC					
MTBF					
121.000 h					
Dimensioni					
150x86x140 mm					

DC



Z-BMRW-5360V4V
PS2 Redundant 360W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	28A	-	0.8A	3.5A
Input					
18VDC...36VDC					
MTBF					
125.331 h					
Dimensioni					
150x86x185 mm					

DC



EN 62368

BES-540T
PS2 Single 400W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	32A	-	0.8A	3.5A
Input					
-36VDC...-72VDC					
MTBF					
143.878 h					
Dimensioni					
150x86x140 mm					

DC



Z-DMRW-5600V4V
PS2 Redundant 600W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	45A	-	0.8A	3.5A
Input					
-36VDC...-72VDC					
MTBF					
120.000 h					
Dimensioni					
150x86x185 mm					