

Server Industriali

Serie TWR-1213-7S-USB30 - Light Industrial



Tower

Alloggiamento per sette schede full size
(7 slot totali)

Prodotto long life

Configurato su richiesta

Burn in climatico su ogni apparato

Test Report di collaudo

Chassis


IP-369- Rev.2

Dimensioni	Tower - 193 x 424 x 525 mm
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX 12" x 13"
Varianti	TWR-1213-7S-USB30: Tower colore nero
Drives	2 x 5.25" & 4 x 3.5" interni
Ventilazione	1 x ventola posteriore con PWM 120 mm
Led sul fronte	Power On/Off, funzionalità HDD, Network e System Overheat
Pulsanti	Power On/Off
Fronte	2 x USB 3.0
Retro	Alloggiamento per 7 bracket full size con blocco schede full size
Alimentazione	Alimentatore PS2 singolo ATX 668W (no PMBus)
Colore	Nero
Umidità	5 - 90% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +80°C


Complementi

Storage	• Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 • Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	• Masterizzatore DVD • Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. • Tastiera beige/nera italiana/inglese • Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	• Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	• Windows® versioni Enterprise / Embedded • Windows® versioni Server • Linux

Fronte




Retro



Motherboard

							
CPU Preferred	• XEON GOLD 6430: 32C, 2.10GHz, 270W • XEON GOLD 5420+: 28C, 2GHz, 205W • XEON GOLD 5433+: 20C, 2.30GHz, 160W		• XEON GOLD 6326: 16C, 2.9GHz, 185W • XEON GOLD 6330: 28C, 2.0GHz, 205W • XEON GOLD 6348: 28C, 2.60 GHz, 235W			• XEON GOLD 6126: 12C, 2.60GHz, 125W • XEON GOLD 5220T: 18C, 1.90GHz, 105W • XEON GOLD 5120T: 14C, 2.2GHz, 105W • XEON SILVER 4216: 16C, 2.10GHz, 100W • XEON SILVER 4108: 8C, 1.80GHz, 85W • XEON SILVER 4208: 8C, 1.80GHz, 85W	
Chipset	Intel C741		Intel C621A			Intel C621 / T: Intel C622	Intel C621
RAM	DDR5 - 5600MHz, 16 x DIMM, max. 4TB ECC REG.		DDR4 - 3200MHz, 18 x DIMM, max. 4TB ECC REG.	DDR4 - 3200MHz, 8 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 3200MHz, 8 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 2666/2400/2133MHz, 16 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 2666/2400/2133MHz, 8 x DIMM, max. 1TB ECC REG.
Graphics	ASPEED AST2600 BMC					ASPEED AST2500 BMC VGA	
Ethernet	2 x 10GbE 1 x IPMI LAN		2 GbE (NT6= 2x 10GbE) 1x IPMI LAN	2 x 10 GbE (i6= 2x GbE) 1x IPMI LAN	2 x 10 GbE 1x IPMI LAN port	2 x GbE (NT6= 2x 10GbE) 1x IPMI LAN	2 GbE + 1 IPMI LAN port
SATA ports	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	14 x SATA3 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)	14 x SATA3 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	14 x SATA 600 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA 600 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)
M.2 slots	2 x M.2 NVMe; M-Key, 2280/22110		1 x M.2 NVMe; M-Key, 2280/22110	2 x M.2 NVMe; M-Key, 2280/22110	1 x M.2 SATA / NVMe; M-Key, 2280/22110	1x M.2 PCIe 3.0 x4	1x M.2 PCIe 3.0 x4
NVME Ports	3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8	2 x MCIO PCIe 5.0 x8	2 x PCIe 4.0 NVMe x8	1 x PCIe 4.0 NVMe x8	1 x PCIe 3.0 NVMe x4	--	--
USB	3 x USB 2.0 (2 via header; 1 Type A) 6 x USB 3.0 (2 via header; 4 rear)	2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen1 (2 rear; 1 via header; 1 type A)	7 x USB 3.2 (2 header; 4 rear) 2 x USB 2.0 (via header)	5 x USB 3.2 (2 via header; 2 rear)	4 x USB 2.0 (2 via header; 2 rear) 5 x USB 3.2 Gen1 (2 via header; 2 rear)	4 x USB 2.0 5 x USB 3.0	4 x USB 2.0 3 x USB 3.0
COM	2 x COM (1 header; 1 rear)	1 x COM (header)	2 x COM (1 rear, 1 header)	1 x COM (1 header)		2 x COM (1 header)	1 x COM (1 header)
TPM Header	Yes						
Expansion slots	2 x PCIe 5.0 x16, 3 x PCIe 5.0 x8		4 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x8	4 x PCIe 4.0 x16	2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8 (in x16 slot) 2 x PCIe 4.0 x8	4x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x8	2x PCIe 3.0 x16, 3x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 3.0 x4 (in x8)
I/O shield	1 x COM, 1 x VGA, 4 x USB 3.0 2 x GbE	1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 2 x 10 GbE, 1 x IPMI	1 x COM, 1 x VGA, 4 x USB 3.2, 2 x GbE, 1 x BMC LAN	1 x VGA, 4 x USB 3.2, 2 x 10GbE; 1 x IPMI	1 x VGA, 2 x USB, 2 x USB 3.2, 2 x 10GbE; 1 x IPMI	1 x COM, 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN	1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN
							

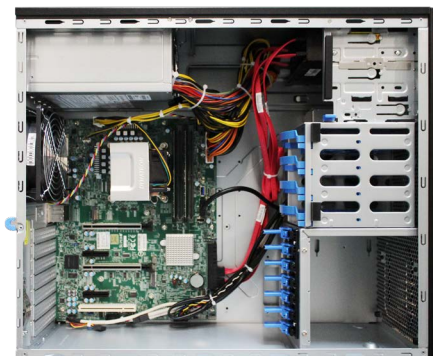

TWR-1213-7S-USB30
Vista dall'alto senza
parete laterale