




PC Industriali

Serie GO-108 - Chassis per Motherboard



GO-108: Vista posteriore
con motherboard WADE-8211-Q370

PC Industriale 1U
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo

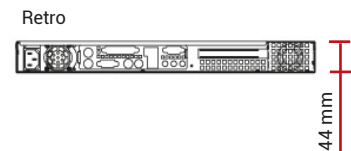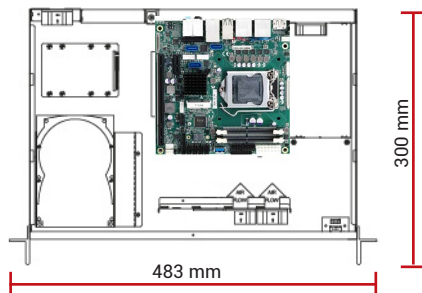

Chassis

IP-319- Rev.13

Dimensioni	Chassis 1U - 483 x 44 x 300 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard Mini ITX max 6.7" x 6.7"
Varianti	GO-108: Chassis colore nero per motherboard AMITX-SL GO-108-KINO-DH310-DC: Chassis colore nero per motherboard KINO-DH310 GO-108-WADE-8211: Chassis colore nero per motherboard WADE-8211-Q370 GO-108-KINO-AQ170: Chassis colore nero per motherboard KINO-AQ170
Drives	1 x Slim CD-ROM & 1 x 3.5" HDD & 1 x 2.5" HDD
Ventilazione	3 x ventole (40x20 mm = 7CFM cad.) & 4 x ventole (40x20 mm = 7CFM cad.) opzionale
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off Momentary (Square) e System Reset
Fronte	2 x USB
Espansione	1 slot PCIe (riser)
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15G durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +45°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	<ul style="list-style-type: none"> Dischi interni HDD / SSD Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD Soluzioni SATA / SAS
Media	<ul style="list-style-type: none"> Masterizzatore DVD Tastiera beige/nera italiana/inglese Mouse ottico
Schede I/O	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet Server Adapter GPGPU / Schede Video Schede Multi-Head Schede I/O Analogiche e Digitali Schede FPGA Schede MULTISERIALI Frame Grabber MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> Windows® versioni Enterprise / Embedded Windows® versioni Server Linux

Motherboard

	KINO-DH310	WADE-8211-Q370	KINO-AQ170	AMITX-SL-G-Q170
CPU Preferred	i7-9700E-2G6: 2.60 / 4.40GHz, 65W i5-9500E-3G0: 3.00 / 4.20GHz, 65W i3-9100E-3G1: 3.10 / 3.70GHz, 65W	i7-8700-3G2: 3.20 / 4.60GHz, 65W i5-8500-3G0: 3.00 / 4.10GHz, 65W i3-8100-3G6: 3.60GHz, 65W	<ul style="list-style-type: none"> • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700-3G4: 4C, 3.4GHz, 65W • i5-6500-3G2: 4C, 3.5GHz, 65W • i3-6100-3G2: 2C, 3.7GHz, 51W 	<ul style="list-style-type: none"> • i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700-3G4: 4C, 3.4GHz, 65W • i5-6500-3G2: 4C, 3.5GHz, 65W • i3-6100-3G2: 2C, 3.7GHz, 51W
Chipset	Intel H310	Intel Q370	Intel Q170	Intel Q170/H110
RAM	DDR4 2666/2400 MHz Up to 64GB SODDR4	DDR4 2400/2666 MHz Up to 64GB	DDR4 2133 MHz Up to 64GB	DDR4 1866/2133 MHz Up to 32GB
Graphics	2x HDMI Optional: 1x DP	Intel Generation 9 Graphics engine supporting DirectX 12, OGL 4.6 Optional: 1x DP	HDMI, DP/VGA	Intel Generation 9 Graphics supporting DirectX 11/12, OGL4.3/4.4
Ethernet	2 x GbE	2 x GbE	2 x GbE	2 x GbE
SATA ports	2 x SATA 600	4 x SATA 600	4 x SATA 600	3 x SATA 600
M.2 slots	1x M.2 A key; 1x M.2 M key	1x M.2 E key; 1x M.2 M key	--	--
USB	4 x USB 3.1 Gen 1 4 x USB 2.0 (internal)	4 x USB 3.0 4 x USB 2.0	2 x USB 2.0 4 x USB 3.1	7 x USB 2.0
COM	2 x RS-232 1 x RS-232 (Internal)	2 x RS-232/422/485 3 x RS-232 (pin header)	4 x RS-232, 2 x RS-232/422/485	3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485
Other	Audio	Audio	Audio, DIO, Triple Display	PS2, Audio, Triple Display
Expansion slots	1x PCIe x16 1 x M.2 M key 1 x M.2 A Key	1x PCIe x16 1 x M.2 E key 1 x M.2 M Key	1 x PCIe x8, 1 x Full-size PCIe Mini card slot	1 PCIe x16 Gen3, 1 PCIe x1 Gen2, 1 Mini PCIe (full size slot), 1 Mini PCIe (half size slot)
I/O shield	2x GbE, 2x RS-232, 4x USB 3.1 Gen1, 2x HDMI Audio	2x GbE, 1x VGA, 2x RS-232, 4x USB 3.0, 2x DP Audio	2 x GbE, 1 x VGA, 4 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI+DP, 1 x HDMI 2.0, Audio	2 x GbE, 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x DP, Audio

Alimentatori (profondità max 150 mm)

AC		AC																																																																									
EN 62368		EN 62368																																																																									
FSP300-50FFB: FLEX 300W		FSP500-50FDB: FLEX 500W																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Output</th> </tr> <tr> <th>+3.3V</th> <th>+5V</th> <th>+12V</th> <th>-5V</th> <th>-12V</th> <th>+5VSB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12A</td> <td>14A</td> <td>24A</td> <td>-</td> <td>0.3A</td> <td>2.5A</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Input 90 ~ 264VAC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MTBF 100.000 h</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dimensioni 81.5x40.5x150 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Output						+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB	12A	14A	24A	-	0.3A	2.5A	Input 90 ~ 264VAC						MTBF 100.000 h						Dimensioni 81.5x40.5x150 mm						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Output</th> </tr> <tr> <th>+3.3V</th> <th>+5V</th> <th>+12V</th> <th>-5V</th> <th>-12V</th> <th>+5VSB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14A</td> <td>16A</td> <td>41A</td> <td>-</td> <td>0.5A</td> <td>3A</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Input 90 ~ 264VAC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MTBF 100.000 h</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dimensioni 81.5x40.5x150 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Output						+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB	14A	16A	41A	-	0.5A	3A	Input 90 ~ 264VAC						MTBF 100.000 h						Dimensioni 81.5x40.5x150 mm					
Output																																																																											
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB																																																																						
12A	14A	24A	-	0.3A	2.5A																																																																						
Input 90 ~ 264VAC																																																																											
MTBF 100.000 h																																																																											
Dimensioni 81.5x40.5x150 mm																																																																											
Output																																																																											
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB																																																																						
14A	16A	41A	-	0.5A	3A																																																																						
Input 90 ~ 264VAC																																																																											
MTBF 100.000 h																																																																											
Dimensioni 81.5x40.5x150 mm																																																																											
DC		DC																																																																									
EN 62368		EN 62368	MOQ REQUIRED																																																																								
Z-FSP250-52FGB: 250W FLEX		Z-DP1P-5300V: 300W FLEX																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Output</th> </tr> <tr> <th>+3.3V</th> <th>+5V</th> <th>+12V</th> <th>-5V</th> <th>-12V</th> <th>+5VSB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10A</td> <td>14A</td> <td>18A</td> <td>-</td> <td>0.3A</td> <td>2.5A</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Input -18 ~ -36 VDC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MTBF 100.000 h</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dimensioni 81.5x40.5x150 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Output						+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB	10A	14A	18A	-	0.3A	2.5A	Input -18 ~ -36 VDC						MTBF 100.000 h						Dimensioni 81.5x40.5x150 mm						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Output</th> </tr> <tr> <th>+3.3V</th> <th>+5V</th> <th>+12V</th> <th>-5V</th> <th>-12V</th> <th>+5VSB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17A</td> <td>18A</td> <td>24A</td> <td>-</td> <td>0.3A</td> <td>2.5A</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Input -36 ~ -72 VDC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MTBF >174.950 h</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dimensioni 81.5x40.3x170 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Output						+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB	17A	18A	24A	-	0.3A	2.5A	Input -36 ~ -72 VDC						MTBF >174.950 h						Dimensioni 81.5x40.3x170 mm					
Output																																																																											
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB																																																																						
10A	14A	18A	-	0.3A	2.5A																																																																						
Input -18 ~ -36 VDC																																																																											
MTBF 100.000 h																																																																											
Dimensioni 81.5x40.5x150 mm																																																																											
Output																																																																											
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB																																																																						
17A	18A	24A	-	0.3A	2.5A																																																																						
Input -36 ~ -72 VDC																																																																											
MTBF >174.950 h																																																																											
Dimensioni 81.5x40.3x170 mm																																																																											