

# Microrack CompactPCI

Serie CPCI10460A - Chassis 10U con struttura EMC - schede 6U




## Caratteristiche


- ▶ Microrack per schede CompactPCI 6U
- ▶ Backplane 2-17 slot CompactPCI
- ▶ Alimentatore modulare sul fronte
- ▶ Passacavi integrato opzionale per riporto connettori a retro
- ▶ Possibilità customizzazioni

## Layout

Fronte

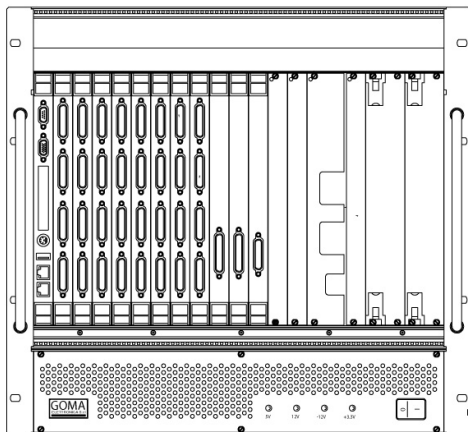

Retro

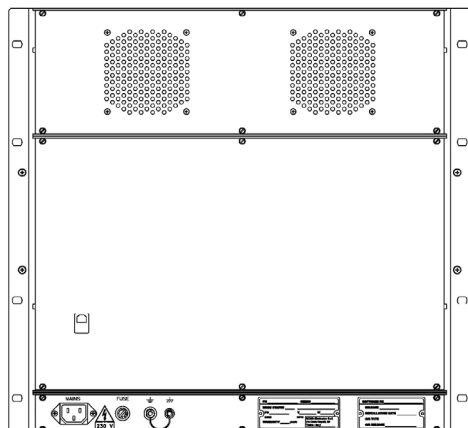

## Specifiche Meccaniche

CP-131 - Rev.2

<b>Dimensioni</b>	10U 84TE 466.8 mm
<b>Alloggiamento</b>	Montaggio a rack 19" Possibilità dotazione guide telescopiche
<b>Montaggio schede</b>	Moduli 6U a montaggio verticale in posizione arretrata con pannello di chiusura frontale EMC
<b>Materiale</b>	Lega di Alluminio
<b>Trattamento superficiale</b>	Surtech 650
<b>Ventilazione</b>	Presenza d'aria dal basso ed emissione aria a retro tramite ventola di estrazione
<b>Accessori inclusi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modulo di ventilazione adeguato alla potenza dissipata ed alla configurazione prevista</li><li>• Led presenza tensioni</li><li>• Interruttore, presa di rete e fusibile</li><li>• Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica</li><li>• Protezione EMC</li></ul>
<b>Opzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versioni rugged</li><li>• Formati non standard</li><li>• Moduli di controllo ventole e temperatura</li><li>• Passacavi integrato per riporto connettori a retro</li><li>• Modulo per monitoraggio remoto di ventole, temperatura, tensioni</li></ul>

## Backplane

Backplane 6U CompactPCI 2-17 slot  
System slot sinistro o destro

## Alimentazione

- Alimentatore modulare 6U 8HP  
power input: 100-240VAC, min 400W
- Alimentatore modulare 6U 8HP  
power input: 36-72VDC, min 400W

## Specifiche Ambientali

<b>Shock</b>	15g/11ms
<b>Vibrazioni</b>	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
<b>Umidità</b>	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
<b>Protezione (IEC 60529)</b>	IP20
<b>Temperatura operativa</b>	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
<b>Temperatura storage</b>	-40°C ÷ +85°C