

Microrack CompactPCI

Serie CPCI9530A - Chassis 9U con frame arretrato - schede 6U




Caratteristiche


- ▶ Microrack per schede CompactPCI 6U
- ▶ Backplane fino a 14 slot CompactPCI
- ▶ Alimentatore open frame 600W
- ▶ Possibilità customizzazioni

Layout

Fronte

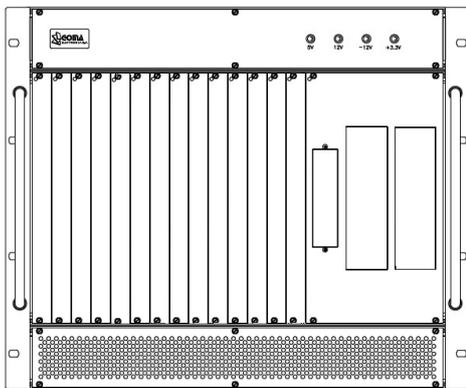

Retro

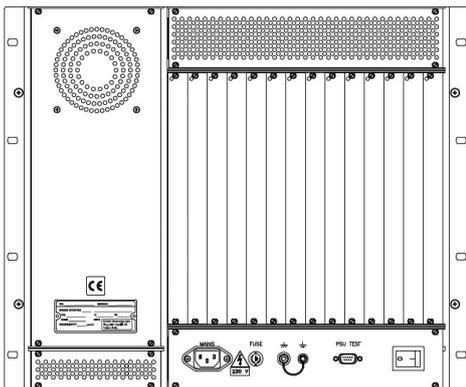

Specifiche Meccaniche

CP-142 - Rev.2

Dimensioni	9U 84TE 530.3 mm
Alloggiamento	Montaggio a rack 19" Inserimento in contenitore da laboratorio IntermeZo Possibilità dotazione guide telescopiche
Montaggio schede	Moduli 6U a montaggio verticale Predisposizione per TM posteriore
Materiale	Lega di Alluminio
Trattamento superficiale	Surtech 650
Ventilazione	Presenza d'aria dal fronte ed emissione aria superiormente
Drives frontali	2 x 5.25" + 1 x 3.5"
Accessori inclusi	<ul style="list-style-type: none">• Modulo di ventilazione adeguato alla potenza dissipata ed alla configurazione prevista• Led presenza tensioni• Interruttore, presa di rete e fusibile• Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica
Opzioni	<ul style="list-style-type: none">• Protezione EMC• Versioni rugged• Formati non standard• Moduli di controllo ventole e temperatura• Modulo per monitoraggio remoto di ventole, temperatura, tensioni

Backplane

Backplane 6U CompactPCI fino a 14 slot
System slot destro o sinistro

Alimentazione

Alimentatore Open Frame
power input 100-240VAC, min 400W

Specifiche Ambientali

Shock	15g/11ms
Vibrazioni	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
Umidità	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
Protezione (IEC 60529)	IP20
Temperatura operativa	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
Temperatura storage	-40°C ÷ +85°C