

# Microrack VME


Serie VME11360A - Chassis 11U con doppio alimentatore frontale - schede 6U



## Caratteristiche

- ▶ Microrack per schede VME 6U
- ▶ Backplane 4-21 slot VME o VME64x
- ▶ Alimentatori modulari ridondati sul fronte
- ▶ Passacavi integrato
- ▶ Possibilità customizzazioni

## Layout

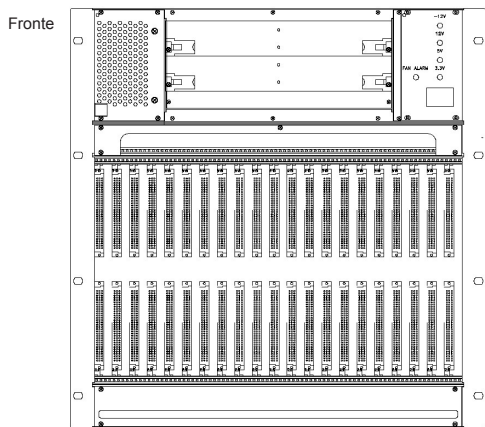

## Specifiche Meccaniche

VM-117 - Rev.3

<b>Dimensioni</b>	11U 84TE 362.6 mm
<b>Alloggiamento</b>	Montaggio a rack 19" Inserimento in contenitore da laboratorio IntermeZo
<b>Montaggio schede</b>	Moduli 6U a montaggio verticale
<b>Materiale</b>	Lega di Alluminio
<b>Trattamento superficiale</b>	Surtech 650
<b>Ventilazione</b>	Preso d'aria dal basso ed emissione aria superiormente <ul style="list-style-type: none"><li>• Modulo di ventilazione adeguato alla potenza dissipata ed alla configurazione prevista</li><li>• Led presenza tensioni</li></ul>
<b>Accessori inclusi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interruttore, presa di rete e fusibili</li><li>• Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica</li><li>• Passacavi integrato</li><li>• Led funzionalità ventole</li></ul>
<b>Opzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protezione EMC</li><li>• Versioni rugged</li><li>• Moduli di controllo ventole e temperatura</li><li>• Circuito di Power Monitoring con led di Sys Fail</li><li>• Pulsante di Sys Reset</li></ul>

## Backplane

- Backplane Elma con daisy-chain automatiche e terminazioni passive per schede 6U
- Backplane VME64x con P0, 4-21 slot
- Backplane VME64x senza P0, 4-21 slot

## Alimentazione

- Alimentatore modulare 6U 8HP  
power input: 100-240VAC, min 400W
- Alimentatore modulare 6U 8HP  
power input: 36-72VDC, min 400W

## Specifiche Ambientali

<b>Shock</b>	15g/11ms
<b>Vibrazioni</b>	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
<b>Umidità</b>	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
<b>Protezione (IEC 60529)</b>	IP 20
<b>Temperatura operativa</b>	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
<b>Temperatura storage</b>	-40°C ÷ +85°C