

Microrack VME

Serie VME7283B - Chassis 7U a doppia sezione - schede 6U




Caratteristiche


- ▶ Microrack per schede VME 6U
- ▶ Backplane 3-16 slot VME o VME64X
- ▶ Doppia sezione indipendente
- ▶ Modulo di alimentazione dedicato per ogni sezione
- ▶ Possibilità customizzazioni

Layout

Fronte

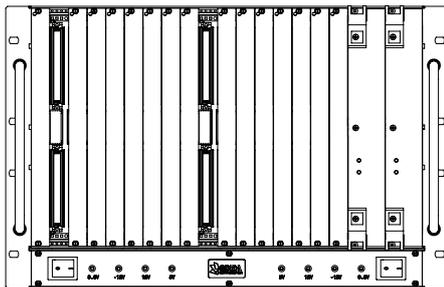

Retro

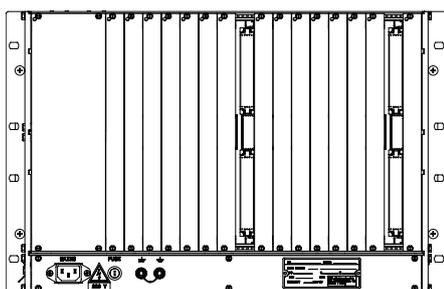

Specifiche Meccaniche

VM-164 - Rev.2

Dimensioni	7U 84TE 282.9 mm
Alloggiamento	Montaggio a rack 19" Inserimento in contenitore da laboratorio IntermeZo (400mm) Possibilità dotazione guide telescopiche
Montaggio schede	Moduli 6U a montaggio verticale Predisposizione TM posteriori 80mm
Materiale	Leghe di Alluminio
Trattamento superficiale	Surtech 650
Ventilazione	Presenza d'aria dal basso ed emissione aria superiormente
Accessori inclusi	<ul style="list-style-type: none">• Modulo di ventilazione adeguato alla potenza dissipata ed alla configurazione prevista• Led presenza tensioni• Interruttore, presa di rete e fusibili• Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica
Opzioni	<ul style="list-style-type: none">• Protezione EMC• Versioni rugged• Formati non standard• Moduli di controllo ventole e temperatura• Circuito di Power Monitoring con led di Sys Fail• Pulsante di Sys Reset

Backplane

Doppio Backplane Elma con daisy-chain automatiche e terminazioni passive per schede 6U

- Backplane VME monolitico 3-16 slot
- Backplane VME64x con P0, 4-16 slot
- Backplane VME64x senza P0, 4-16 slot

Alimentazione

- Alimentatore modulare 6U 8HP
power input: 100-240VAC, min 400W
- Alimentatore modulare 6U 8HP
power input: 36-72VDC, min 400W

Specifiche Ambientali

Shock	15g/11ms
Vibrazioni	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
Umidità	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
Protezione (IEC 60529)	IP 20
Temperatura operativa	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
Temperatura storage	-40°C ÷ +85°C