

PC Industriali

Serie GO-212 - Chassis per Motherboard



GO-212-7VLP-USB30
Vista frontale con porta chiusa






PC Industriale 2U

Configurato su richiesta

Burn in climatico su ogni apparato

Test Report di collaudo

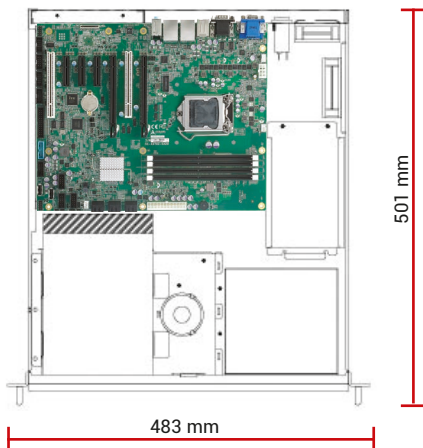

Chassis

IP-339- Rev.10


Dimensioni	Chassis 2U - 483 x 88 x 501 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 9.6"
Varianti	GO-212-7VLP-USB30: Chassis colore nero. Alimentatore singolo
Drives	1 x 5.25" + 1 x 3.5" + 2 x 3.5" interni
Ventilazione	1 x ventola 60mm (= 23.5 CFM) + 1 x ventola 80mm (= 42.5 CFM)
Filtri	Filtro per l'aria all'interno del pannello frontale lavabile
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta singola con serratura, 2 x USB 3.0
Retro	Alloggiamento per 7 bracket low profile
Colore	Nero
Shock	15G durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	<ul style="list-style-type: none"> • Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 • Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Masterizzatore DVD • Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. • Tastiera beige/nera italiana/inglese • Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® versioni Enterprise / Embedded • Windows® versioni Server • Linux

Low Profile

Motherboard



	IMB-M47	IMBA-ADL-H610	IMBA-Q471	IMBA-Q470	IMB-M45	IMBA-Q370	IMB-M45H
CPU Preferred	<ul style="list-style-type: none"> • i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W • i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W • i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W 		<ul style="list-style-type: none"> • i7-11700: 8C, 2.5GHz, 65W • i5-11500: 6C, 2.7GHz, 65W • i7-10700E: 8C, 2.9GHz, 65W • i5-10500E: 6C, 3.1GHz, 65W • i3-10100E: 4C, 3.2GHz, 65W 			<ul style="list-style-type: none"> • i7-9700E: 8C, 2.6GHz, 65W • i5-9500E: 6C, 3.0GHz, 65W • i3-9100E: 4C, 3.1GHz, 65W • i7-8700: 6C, 3.2GHz, 65W • i5-8500: 6C, 3GHz, 65W • i3-8100: 4C, 3.6GHz, 65W 	
Chipset	Intel Q670	Intel H610/H610E	Intel Q470/Q470E	Intel Q470E	Intel C246	Intel Q370	Intel H310
RAM	DDR5-4400 MHz 4x DIMM max 128GB	DDR4-3200 MHz 2x DIMM max 64GB	DDR4-2933 MHz 4x DIMM max 128GB	DDR4-2933 MHz 4x DIMM max 128GB	DDR4-2666 / 2400 MHz 4x DIMM max 128GB	DDR4-2666 / 2400 MHz max 64GB	DDR4-2666 / 2400 MHz 2x DIMM max 64GB
Graphics	VGA, DP, HDMI	DP, HDMI, iDPM	VGA, DP, HDMI, DP	VGA, DP, HDMI Internal Type-C DP	VGA, DP, HDMI	VGA, DP++, HDMI	VGA, HDMI
Ethernet	3x 2.5 x GbE	1x 2.5 x GbE; 1x GbE	3x 2.5 x GbE	2x 2.5 x GbE	2x GbE	2x GbE	2x GbE
SATA ports	8x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	5x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	6 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	6 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4 x SATA3
M.2 slots	1x M.2 M-Key, up to 25110, PCIe 1x M.2 E-Key, 2230, PCIe, USB 2.0 and CNVI 1x M.2 B-Key, 3042/3052, PCIe, USB3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM	--	1x M.2 M-key 2242 / 2280, PCIe, SATA	1x M.2 A key 2230 PCI-E x1 / USB 2.0 1x M.2 M key 2242 / 2280 PCI-E x4	--	1x M.2 A key 2230 PCI-E x1 / USB 2.0 1x M.2 M key 2280 PCI-E x2	--
USB	5x USB 3.2 Gen2 1x USB 3.2 Gen2x2 (Type C) 2x USB 3.1 via header 2x USB 2.0 via header 2x vertical USB 2.0 connectors	2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 4x USB 2.0 2x USB 2.0 via header	2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen1 via header 2 x USB 2.0 6 x USB 2.0 via header	2x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen1 2x USB 3.1 Gen1 via header 2x USB 3.0 6x USB 2.0 via header	4x USB 3.1 Gen2 connectors (rear) 2x USB 3.1 Gen1 via header 1x USB 3.1 Gen1 (vertical type A connector) 6x USB 2.0 via header 1x USB 2.0 (vertical type A connector)	2 x USB 3.1 Gen 2 2 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0	4 x USB 3.0 2 x USB 2.0
COM	2x RS-232/422/485 4x RS-232	2 x RS-232/422/485 4 x RS-232	1 x RS-422/485 2 x RS-232	1 x RS-232/422/485 2 x RS-232	2 x RS-232/422/485 4 x RS-232	1 x RS-232 2 x RS-232/422/485 via header and 3 x RS232	2x RS-232/455/485 4x RS-232
Other	Audio, LPT, PS2; 8x GPI, 8x GPO	Audio, Digital IO	Audio, Digital IO	Digital IO	Audio, PS2 combo, LPT, DIO	Audio, PS2, DIO	Audio, LPT, PS2 Combo, DIO
TPM	TPM 2.0	TPM 2.0	TPM 2.0	TPM 2.0	--	TPM 2.0 (via header) optional TPM-IN02-R20	--
Expansion slots	1x PCI-E x16 1x PCI-E x8 2x PCI-E x4 3x PCI-E x1	1* PCI-E x16 1* PCI-E x4 2* PCI-E x1 2* PCI	2* PCI-E x16 3* PCI-E x4 open-end 2* PCI-E x1	1* PCI-E x16 3* PCI-E x4 open-end 3* PCI	1* PCI-E x16 Or 2* PCI-E x8 + 3* PCI-E x4 2* PCI	3*PCI-E x8 3*PCI-E x4 2*PCI	1* PCI-E x16 1* PCI-E x4 5* PCI
I/O shield	VGA, HDMI, DP 3x 2.5GbE 2x RS-232/422/485, Audio 5x USB 3.2, 1x USB 3.2	HDMI, DP 1x GbE, 1x 2.5 GbE 2x RS-232/422/485 6x USB 3.2, 4x USB 2.0	VGA, HDMI, DP 3x 2.5GbE 1x RS-232, Audio 4x USB 3.2, 2x USB 2.0	VGA, HDMI, DP 2x 2.5GbE 1x RS-232/422/485, 2x RS-232, Audio, PS2 4x USB 3.2, 2x USB 2.0	VGA, HDMI, DP 2x GbE 2x RS-232/422/485, Audio 4x USB 3.1	VGA, HDMI, DP++ 2x GbE 1x RS-232, Audio 6x USB, PS2	VGA, HDMI 2x GbE 2x RS-232/455/485 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 Audio PS2 Combo

Alimentatori



EN 62368

APS-940XA12-MDI
PS2 Single 400W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
28A	35A	30A	0.5A	0.8A	2A
Input 90 ~ 264VAC Full Range					
MTBF 167.247 h					
Dimensioni 150x86x140 mm					



GO-212-7VLP-USB30
Vista dall'alto senza
copertura superiore